GLENTOR A70

Multilingual product sheet

GLENTOR A70 • Product information in 21 languages



Language

1 English 2–3

2 Čeština 4–5

3 Deutsch 6–7

4 Eesti 8–9

5 Español 10–11

6 Français 12–13

7 Hrvatski 14–15

8 Italiano 16–17

9 Latviešu valoda 18–19

10 Lietuvių kalba 20–21

11 Magyar 22–23

12 Nederlands (Formeel) 24–25

13 Polski 26–27

14 Português 28–29

15 Română 30–31

16 Suomi 32–33

17 Svenska 34–35

18 Tiếng Việt 36–37

19 Türkçe 38–39

20 Български 40–41

21 Українська 42–43

Select a language to open the corresponding product sheet.

GLENTOR **A70**





Ground screw installation machine A70

Compact power for small projects


- Self-propelled machine
- Front screw loading
- Drilling and DTH pre-drilling
- Max. 7,000 Nm
- Max. screw length 2.55 m

GLENTOR

Ground screw installation machine A70

Specifications

torque	7,000 Nm / 13 rpm; 6,000 Nm / 20 rpm; 3,000 Nm / 45 rpm
downward force	5,000 N
screw length	2.55 m
weight	1,700 kg
transport dimensions (w × h × l)	902 × 2,000 × 2,500 mm
combustion engine	Kohler ECH980
power	28 kW
pressure / flow / tank capacity	320 bar / 47 l/min / 70 l
travel speed	3 km/h
mast tilt lateral/forward	±18° / 8°
undercarriage	extendable

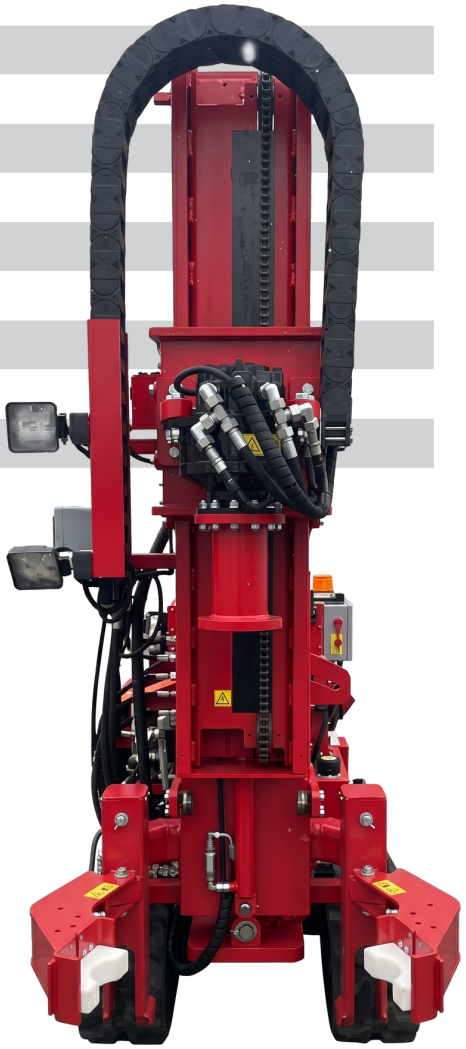


Description

The A70 is the most compact ground screw installation machine in our range. Its dimensions and weight of 1,700 kg make it easy to transport and ideal for sites with difficult access. Even so, it provides ample power for reliable, accurate foundations for smaller structures.


The machine delivers torque of up to 7,000 Nm at 13 rpm, or alternatively 3,000 Nm at 45 rpm, enabling efficient drilling even in firm soil profiles. The maximum screw length of 2.55 m is ideal for pergolas, smaller timber buildings, fences and prefabricated structures.

Transport dimensions are 902 × 2,000 × 2,500 mm, ensuring easy handling during transport.

Optional accessories



DTH pre-drilling



Preventer



Recording and editing

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Zavrtávací stroj A70

Kompaktní síla pro malé projekty


- Samohybný stroj
- Čelní zakládání vrutu
- Vrtání, DTH předvrt
- Max. 7 000 Nm
- Max. 2,55 m vrut

GLENTOR

Zavrtávací stroj A70

Specifikace

krouticí moment	7 000 Nm / 13 ot./min; 6 000 Nm / 20 ot./min; 3 000 Nm / 45 ot./min
přítlačná síla	5 000 N
délka vrutu	2,55 m
hmotnost	1 700 kg
transportní rozměry (š × v × d)	902 × 2 000 × 2 500 mm
spalovací motor	Kohler ECH980
výkon	28 kW
tlak / průtok / objem nádrže	320 bar / 47 l/min / 70 l
rychlost pojezdu	3 km/h
náklon lafety boční/přední	±18° / 8°
podvozek	roztažný

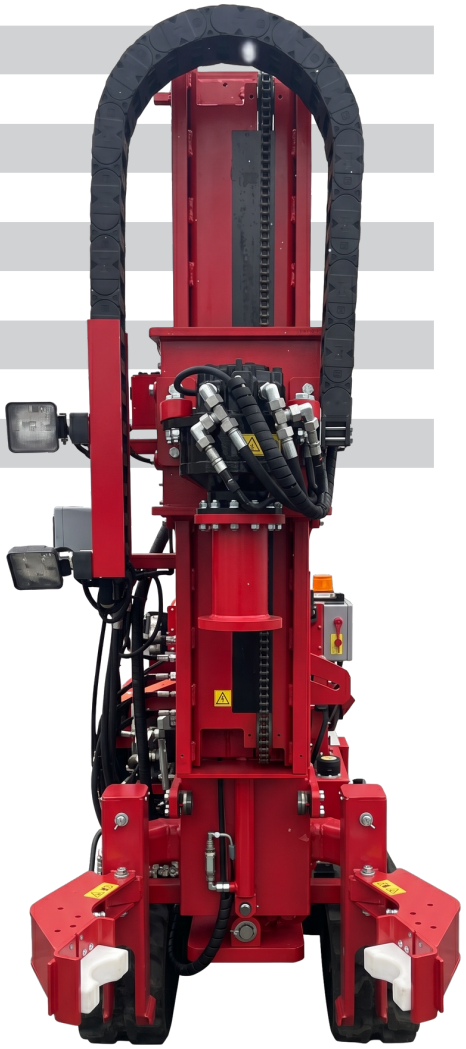


Popis

Model A70 je nejkompaktnější zavrtávací stroj v naší nabídce. Díky své velikosti a hmotnosti 1 700 kg se snadno přepravuje a je ideální tam, kde je potřeba dostat se i do hůře dostupných míst. Přesto nabízí dostatek výkonu pro spolehlivé a přesné zakládání menších staveb.


Stroj pracuje s krouticím momentem až 7 000 Nm při 13 ot./min nebo alternativně 3 000 Nm při 45 ot./min, což mu umožňuje efektivně vrtat i v pevných půdních profilech. Maximální délka vrutu 2,55 m je optimální pro pergoly, menší dřevostavby, ploty nebo montované konstrukce.

Transportní rozměry stroje činí 902 × 2 000 × 2 500 mm, což zajišťuje snadnou manipulaci i při převozu.

Volitelné příslušenství



DTH předvrt



Preventer



Záznam a edit

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Montagemaschine für Schraubfundamente A70

Kompakte Kraft für kleine Projekte


- Selbstfahrende Maschine
- Frontale Schraubenaufnahme
- Bohren und DTH-Vorbohren
- Max. 7.000 Nm
- Max. Schraubenlänge 2,55 m

GLENTOR

Montagemaschine für Schraubfundamente A70

Technische Daten

Drehmoment	7.000 Nm / 13 U/min; 6.000 Nm / 20 U/min; 3.000 Nm / 45 U/min
Anpresskraft	5.000 N
Schraubenlänge	2,55 m
Gewicht	1.700 kg
Transportmaße (B × H × L)	902 × 2.000 × 2.500 mm
Verbrennungsmotor	Kohler ECH980
Leistung	28 kW
Druck / Durchfluss / Tankvolumen	320 bar / 47 l/min / 70 l
Fahrgeschwindigkeit	3 km/h
Mastneigung seitlich/vorne	±18° / 8°
Fahrwerk	ausfahrbar

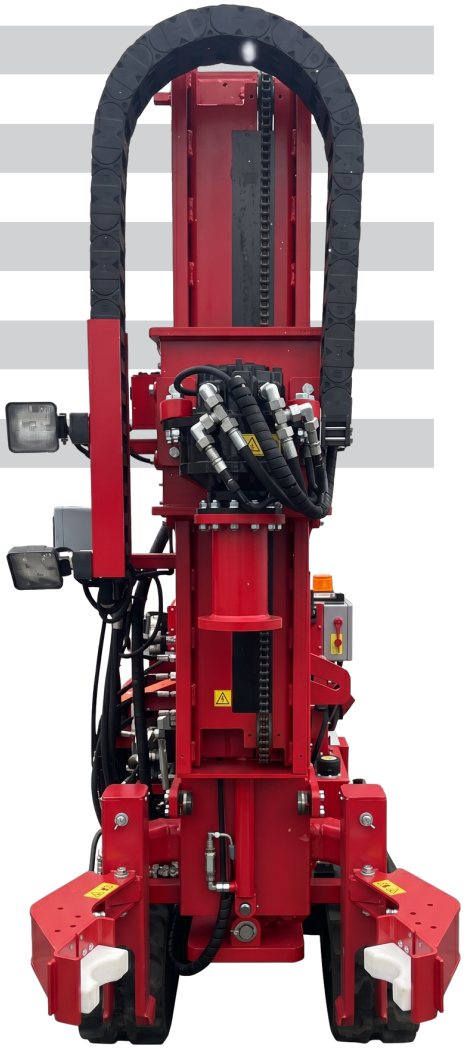


Beschreibung

Die A70 ist die kompakteste Montagemaschine für Schraubfundamente in unserem Sortiment. Dank ihrer Abmessungen und ihres Gewichts von 1.700 kg lässt sie sich einfach transportieren und eignet sich besonders für schwer zugängliche Einsatzorte. Dennoch bietet sie genügend Leistung für zuverlässige und präzise Fundamente kleinerer Bauwerke.


Die Maschine arbeitet mit einem Drehmoment von bis zu 7.000 Nm bei 13 U/min oder alternativ 3.000 Nm bei 45 U/min. Dadurch bohrt sie auch in festen Bodenprofilen effizient. Die maximale Schraubenlänge von 2,55 m ist ideal für Pergolen, kleinere Holzbauten, Zäune und Montagekonstruktionen.

Die Transportmaße betragen 902 × 2.000 × 2.500 mm und ermöglichen eine einfache Handhabung beim Transport.

Optionales Zubehör



DTH-Vorbohren



Preventer



Aufzeichnung und Bearbeitung

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Kruvivaiade paigaldusmasin A70

Kompaktne jõud väikestele projektidele


- Iseliikuv masin
- Vaia etteandmine eest
- Puurimine ja DTH eelpuurimine
- Max 7 000 Nm
- Vaia max pikkus 2,55 m

GLENTOR

Kruvivaiade paigaldusmasin A70

Tehnilised andmed

pöördemoment	7 000 Nm / 13 p/min; 6 000 Nm / 20 p/min; 3 000 Nm / 45 p/min
survejõud	5 000 N
vaia pikkus	2,55 m
mass	1 700 kg
transpordimõõtmed (l × k × p)	902 × 2 000 × 2 500 mm
sisepõlemismootor	Kohler ECH980
võimsus	28 kW
rõhk / vooluhulk / paagi maht	320 bar / 47 l/min / 70 l
sõidukiirus	3 km/h
masti kalle küljele/ette	±18° / 8°
alusvanker	laiendatav

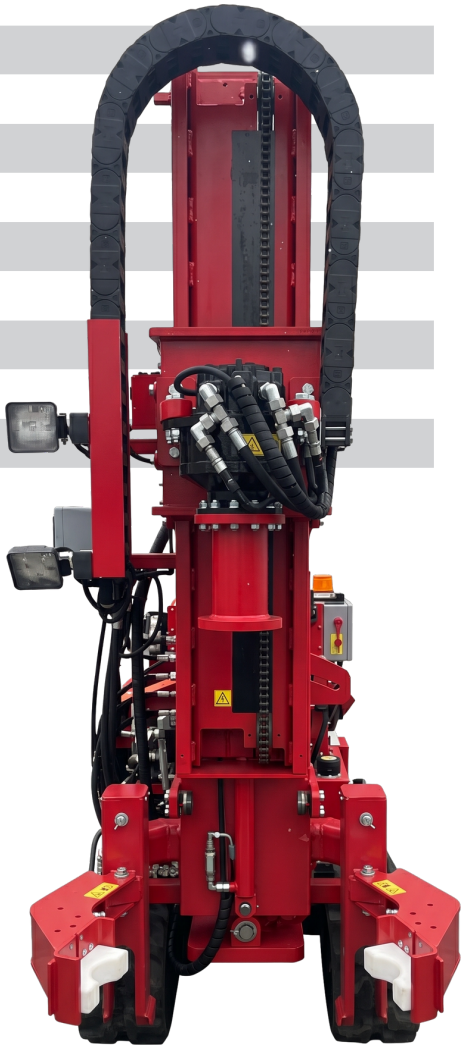


Kirjeldus

A70 on meie valiku kõige kompaktsem kruvivaiade paigaldusmasin. Tänu mõõtmetele ja 1 700 kg massile on seda lihtne transportida ning see sobib hästi raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Samas pakub masin piisavalt jõudu väiksemate ehitiste usaldusväärseks ja täpseks vundamenditööks.


Masin arendab pöördemomenti kuni 7 000 Nm kiirusel 13 p/min või 3 000 Nm kiirusel 45 p/min, võimaldades tõhusalt puurida ka tihedates pinnasekihtides. Vaia maksimaalne pikkus 2,55 m sobib ideaalselt pergolatele, väikestele puitehitistele, aedadele ja monteeritavatele konstruktsioonidele.

Transpordimõõtmed 902 × 2 000 × 2 500 mm tagavad hõlpsa käsitsemise transportimisel.

Lisavarustus



DTH eelpuurimine



Preventer



Andmete salvestamine ja redigeerimine

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Máquina para instalar tornillos de cimentación A70

Potencia compacta para pequeños proyectos


- Máquina autopropulsada
- Carga frontal del tornillo
- Perforación y preperforación DTH
- Máx. 7.000 Nm
- Longitud máx. del tornillo: 2,55 m

GLENTOR

Máquina para instalar tornillos de cimentación A70

Especificaciones

par de torsión	7.000 Nm / 13 rpm; 6.000 Nm / 20 rpm; 3.000 Nm / 45 rpm
fuerza de empuje	5.000 N
longitud del tornillo	2,55 m
peso	1.700 kg
dimensiones de transporte (an. × al. × l.)	902 × 2.000 × 2.500 mm
motor de combustión	Kohler ECH980
potencia	28 kW
presión / caudal / capacidad del depósito	320 bar / 47 l/min / 70 l
velocidad de desplazamiento	3 km/h
inclinación del mástil lateral/frontal	±18° / 8°
tren de rodaje	extensible

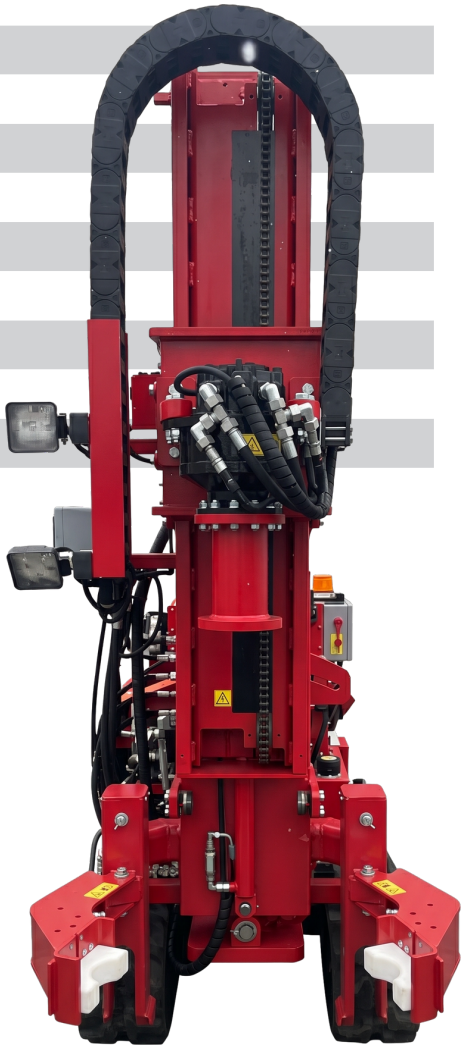


Descripción

La A70 es la máquina para instalar tornillos de cimentación más compacta de nuestra gama. Sus dimensiones y su peso de 1.700 kg facilitan el transporte y la hacen ideal para lugares de difícil acceso. Aun así, ofrece potencia suficiente para ejecutar de forma fiable y precisa las cimentaciones de estructuras pequeñas.


La máquina proporciona un par de hasta 7.000 Nm a 13 rpm o, alternativamente, 3.000 Nm a 45 rpm, lo que permite perforar con eficacia incluso en perfiles de suelo firmes. La longitud máxima de tornillo de 2,55 m es óptima para pérgolas, pequeñas construcciones de madera, vallas y estructuras prefabricadas.

Las dimensiones de transporte son 902 × 2.000 × 2.500 mm, lo que facilita su manipulación durante el traslado.

Accesorios opcionales



Preperforación DTH



Preventer



Registro y edición

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Machine de pose de pieux vissés A70

La puissance compacte pour les petits projets


- Machine automotrice
- Chargement frontal de la vis
- Forage et préforage DTH
- Max. 7 000 Nm
- Longueur de vis max. 2,55 m

GLENTOR

Machine de pose de pieux vissés A70

Caractéristiques

couple	7 000 Nm / 13 tr/min ; 6 000 Nm / 20 tr/min ; 3 000 Nm / 45 tr/min
force de poussée	5 000 N
longueur de vis	2,55 m
poids	1 700 kg
dimensions de transport (l × h × L)	902 × 2 000 × 2 500 mm
moteur thermique	Kohler ECH980
puissance	28 kW
pression / débit / capacité du réservoir	320 bar / 47 l/min / 70 l
vitesse de déplacement	3 km/h
inclinaison du mât latérale/avant	±18° / 8°
train de roulement	extensible

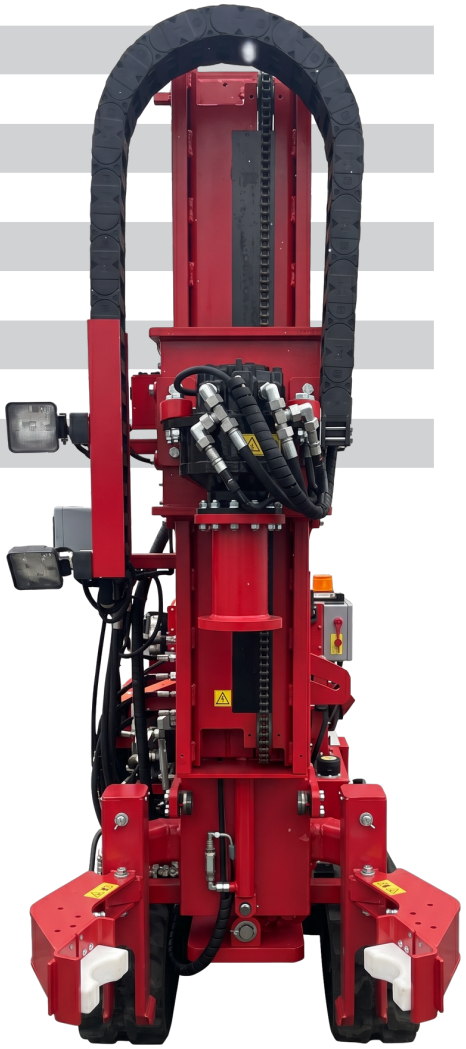


Description

L'A70 est la machine de pose de pieux vissés la plus compacte de notre gamme. Ses dimensions et son poids de 1 700 kg facilitent son transport et en font la solution idéale pour les sites difficiles d'accès. Elle offre néanmoins une puissance suffisante pour réaliser avec fiabilité et précision les fondations de petites constructions.


La machine délivre un couple allant jusqu'à 7 000 Nm à 13 tr/min ou, au choix, 3 000 Nm à 45 tr/min, ce qui permet de forer efficacement même dans des sols résistants. La longueur maximale de vis de 2,55 m convient parfaitement aux pergolas, petites constructions en bois, clôtures et structures préfabriquées.

Ses dimensions de transport de 902 × 2 000 × 2 500 mm garantissent une manipulation aisée lors du transport.

Accessoires en option



Préforage DTH



Preventer



Enregistrement et édition

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Stroj za ugradnju vijčanih pilota A70

Kompaktna snaga za male projekte


- Samohodni stroj
- Prednje postavljanje pilota
- Bušenje i DTH predbušenje
- Maks. 7.000 Nm
- Maks. duljina pilota 2,55 m

GLENTOR

Stroj za ugradnju vijčanih pilota A70

Specifikacije

okretni moment	7.000 Nm / 13 o/min; 6.000 Nm / 20 o/min; 3.000 Nm / 45 o/min
potisna sila	5.000 N
duljina pilota	2,55 m
masa	1.700 kg
transportne dimenzije (š × v × d)	902 × 2.000 × 2.500 mm
motor s unutarnjim izgaranjem	Kohler ECH980
snaga	28 kW
tlak / protok / obujam spremnika	320 bar / 47 l/min / 70 l
brzina vožnje	3 km/h
nagib stupa bočno/naprijed	±18° / 8°
podvozje	proširivo

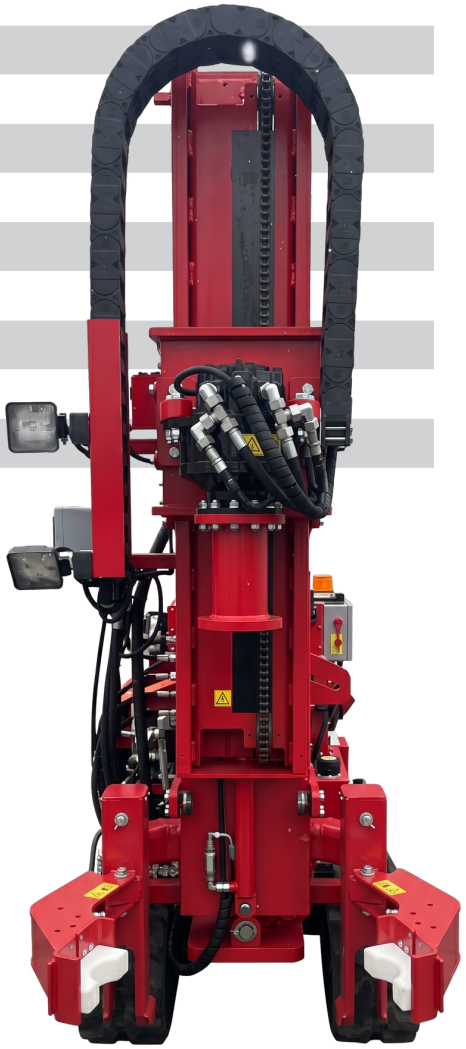


Opis

A70 je najkompaktniji stroj za ugradnju vijčanih pilota u našoj ponudi. Zahvaljujući dimenzijama i masi od 1.700 kg lako se prevozi i idealan je za teško dostupna mjesta. Unatoč tome pruža dovoljno snage za pouzdano i precizno temeljenje manjih građevina.


Stroj postiže okretni moment do 7.000 Nm pri 13 o/min ili, alternativno, 3.000 Nm pri 45 o/min, pa učinkovito buši i u čvrstim slojevima tla. Najveća duljina pilota od 2,55 m optimalna je za pergole, manje drvene građevine, ograde i montažne konstrukcije.

Transportne dimenzije iznose 902 × 2.000 × 2.500 mm, što olakšava rukovanje tijekom prijevoza.

Dodatna oprema



DTH predbušenje



Preventer



Snimanje i uređivanje

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Macchina per l’installazione di pali a vite A70

Potenza compatta per piccoli progetti


- Macchina semovente
- Caricamento frontale del palo
- Perforazione e preforo DTH
- Max. 7.000 Nm
- Lunghezza max. palo 2,55 m

GLENTOR

Macchina per l’installazione di pali a vite A70

Specifiche

coppia	7.000 Nm / 13 giri/min; 6.000 Nm / 20 giri/min; 3.000 Nm / 45 giri/min
forza di spinta	5.000 N
lunghezza del palo	2,55 m
peso	1.700 kg
dimensioni di trasporto (l × h × L)	902 × 2.000 × 2.500 mm
motore a combustione	Kohler ECH980
potenza	28 kW
pressione / portata / capacità serbatoio	320 bar / 47 l/min / 70 l
velocità di avanzamento	3 km/h
inclinazione montante laterale/frontale	±18° / 8°
sottocarro	estensibile

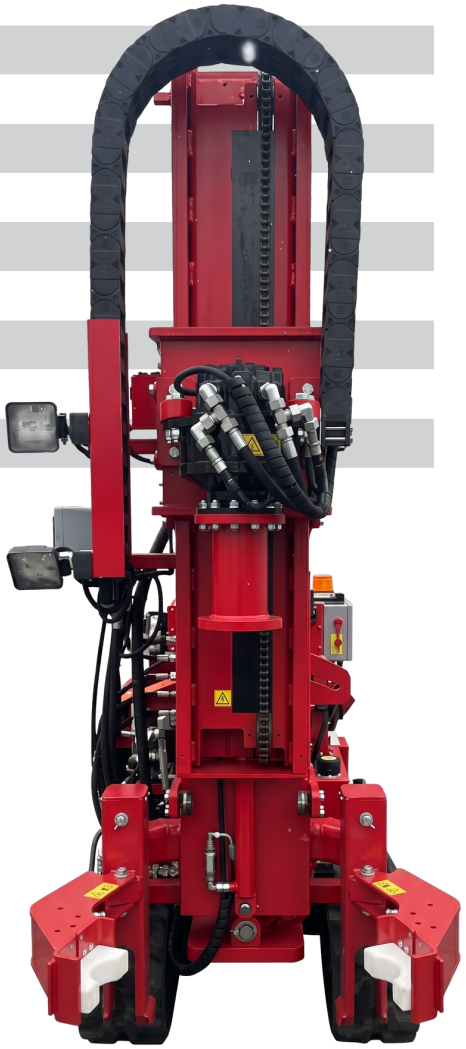


Descrizione

La A70 è la macchina per l’installazione di pali a vite più compatta della nostra gamma. Grazie alle dimensioni e al peso di 1.700 kg, è facile da trasportare e ideale nei luoghi difficili da raggiungere. Offre comunque potenza sufficiente per fondazioni affidabili e precise di strutture più piccole.


La macchina eroga una coppia fino a 7.000 Nm a 13 giri/min oppure, in alternativa, 3.000 Nm a 45 giri/min, consentendo di perforare efficacemente anche terreni compatti. La lunghezza massima del palo di 2,55 m è ideale per pergole, piccole costruzioni in legno, recinzioni e strutture prefabbricate.

Le dimensioni di trasporto sono 902 × 2.000 × 2.500 mm e facilitano la movimentazione durante il trasporto.

Accessori opzionali



Preforo DTH



Preventer



Registrazione e modifica

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Skrūvpāļu uzstādīšanas iekārta A70

Kompakta jauda nelieliem projektiem


- Pašgājēja iekārta
- Skrūvpāļa padeve no priekšpuses
- Urbšana un DTH priekšurbšana
- Maks. 7 000 Nm
- Maks. pāļa garums 2,55 m

GLENTOR

Skrūvpāļu uzstādīšanas iekārta A70

Tehniskie parametri

griezes moments	7 000 Nm / 13 apgr./min; 6 000 Nm / 20 apgr./min; 3 000 Nm / 45 apgr./min
piespiedējspēks	5 000 N
pāļa garums	2,55 m
masa	1 700 kg
transportēšanas izmēri (p × a × g)	902 × 2 000 × 2 500 mm
iekšdedzes dzinējs	Kohler ECH980
jauda	28 kW
spiediens / plūsma / tvertnes tilpums	320 bar / 47 l/min / 70 l
pārvietošanās ātrums	3 km/h
masta slīpums sāniski/uz priekšu	±18° / 8°
šasija	paplašināma

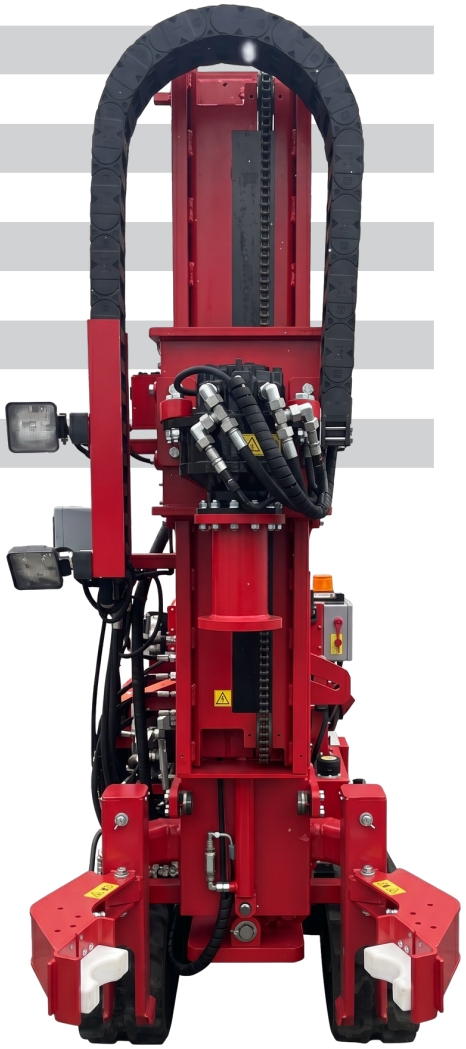


Apraksts

A70 ir kompaktākā skrūvpāļu uzstādīšanas iekārta mūsu klāstā. Izmēru un 1 700 kg masas dēļ to ir viegli transportēt, un tā ir ideāli piemērota grūti sasniedzamām vietām. Vienlaikus iekārta nodrošina pietiekamu jaudu mazāku būvju uzticamai un precīzai pamatu izbūvei.


Iekārta attīsta griezes momentu līdz 7 000 Nm pie 13 apgr./min vai 3 000 Nm pie 45 apgr./min, tādēļ efektīvi urbj arī blīvos grunts slāņos. Maksimālais pāļa garums 2,55 m ir optimāls lapenēm, nelielām koka būvēm, žogiem un saliekamām konstrukcijām.

Transportēšanas izmēri ir 902 × 2 000 × 2 500 mm, nodrošinot ērtu pārvietošanu transportēšanas laikā.

Papildaprīkojums



DTH priekšurbšana



Preventer



Datu ierakstīšana un rediģēšana

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Sraigtinių polių montavimo mašina A70

Kompaktiška galia mažiems projektams


- Savaeigė mašina
- Polio padavimas iš priekio
- Gręžimas ir DTH pirminis gręžimas
- Maks. 7 000 Nm
- Maks. polio ilgis 2,55 m

GLENTOR

Sraigtinių polių montavimo mašina A70

Techniniai duomenys

sukimo momentas	7 000 Nm / 13 aps./min; 6 000 Nm / 20 aps./min; 3 000 Nm / 45 aps./min
prispaudimo jėga	5 000 N
polio ilgis	2,55 m
svoris	1 700 kg
transportavimo matmenys (p × a × i)	902 × 2 000 × 2 500 mm
vidaus degimo variklis	Kohler ECH980
galia	28 kW
slėgis / srautas / bako talpa	320 bar / 47 l/min / 70 l
važiavimo greitis	3 km/h
stiebo posvyris į šoną/pirmyn	±18° / 8°
važiuoklė	išplečiama

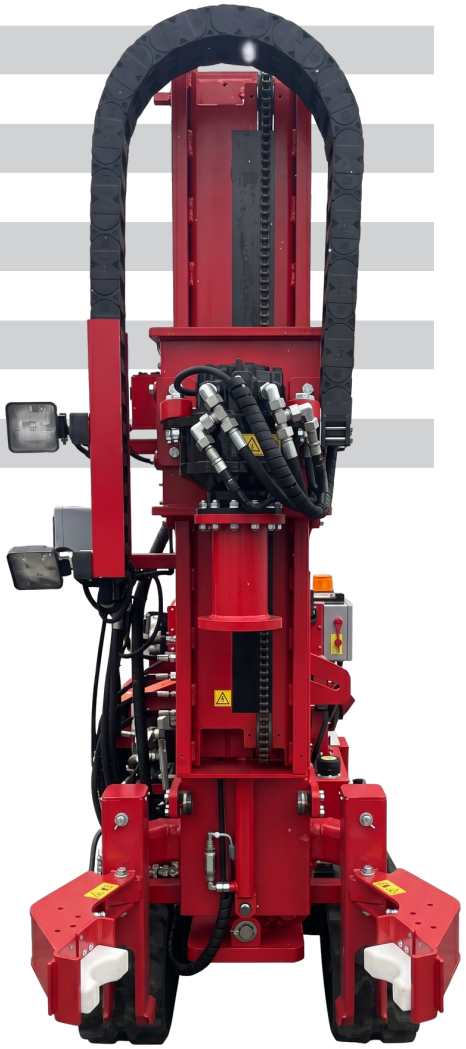


Aprašymas

A70 yra kompaktiškiausia sraigtinių polių montavimo mašina mūsų asortimente. Dėl matmenų ir 1 700 kg svorio ją lengva transportuoti, todėl ji idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms. Vis dėlto mašina turi pakankamai galios patikimai ir tiksliai įrengti mažesnių statinių pamatus.


Mašina pasiekia iki 7 000 Nm sukimo momentą esant 13 aps./min arba 3 000 Nm esant 45 aps./min, todėl efektyviai gręžia net tvirtuose grunto sluoksniuose. Didžiausias 2,55 m polio ilgis optimalus pavėsinėms, mažiems mediniams statiniams, tvoroms ir surenkamosioms konstrukcijoms.

Transportavimo matmenys yra 902 × 2 000 × 2 500 mm, todėl mašiną patogu tvarkyti ir gabenti.

Papildoma įranga



DTH pirminis gręžimas



Preventer



Duomenų įrašymas ir redagavimas

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Csavaralap-telepítő gép A70

Kompakt erő kisebb projektekhez


- Önjáró gép
- Elülső csavaradagolás
- Fúrás és DTH-előfúrás
- Max. 7 000 Nm
- Max. csavarhossz 2,55 m

GLENTOR

Csavaralap-telepítő gép A70

Műszaki adatok

forgatónyomaték	7 000 Nm / 13 ford./perc; 6 000 Nm / 20 ford./perc; 3 000 Nm / 45 ford./perc
leszorítóerő	5 000 N
csavarhossz	2,55 m
tömeg	1 700 kg
szállítási méretek (sz × m × h)	902 × 2 000 × 2 500 mm
belső égésű motor	Kohler ECH980
teljesítmény	28 kW
nyomás / térfogatáram / tartálytérfogat	320 bar / 47 l/perc / 70 l
haladási sebesség	3 km/h
árbocdőlés oldalra/előre	±18° / 8°
járómű	szélesíthető

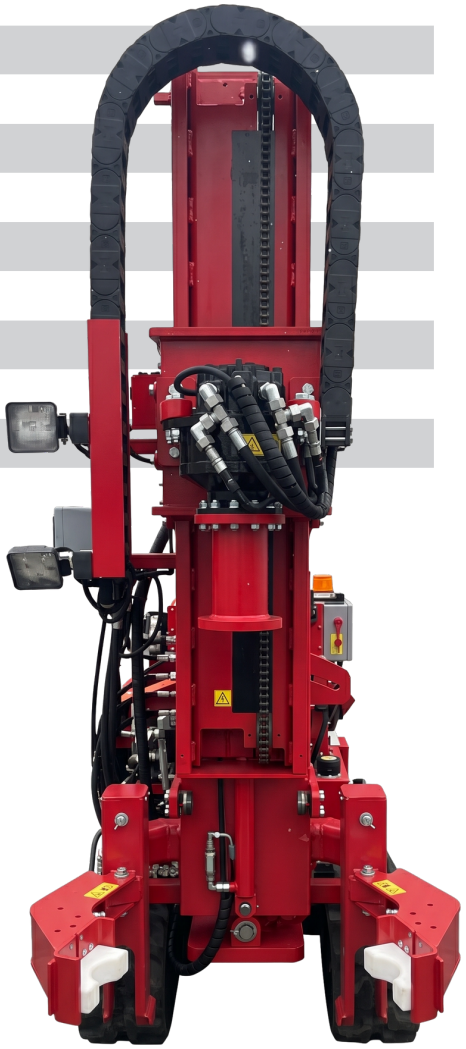


Leírás

Az A70 kínálatunk legkompaktabb csavaralap-telepítő gépe. Méretének és 1 700 kg-os tömegének köszönhetően könnyen szállítható, és ideális a nehezen megközelíthető helyszínekre. Ennek ellenére elegendő teljesítményt nyújt kisebb építmények megbízható és pontos alapozásához.


A gép legfeljebb 7 000 Nm nyomatékot ad le 13 ford./perc mellett, illetve 3 000 Nm-t 45 ford./perc mellett, így kötött talajrétegekben is hatékonyan fúr. A 2,55 m-es maximális csavarhossz ideális pergolákhoz, kisebb faszerkezetekhez, kerítésekhez és előregyártott konstrukciókhoz.

A 902 × 2 000 × 2 500 mm-es szállítási méret egyszerű kezelést biztosít szállítás közben.

Opcionális tartozékok



DTH-előfúrás



Preventer



Adatrögzítés és szerkesztés

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Machine voor het installeren van schroefpalen A70

Compacte kracht voor kleine projecten


- Zelfrijdende machine
- Frontale invoer van de schroefpaal
- Boren en DTH-voorboren
- Max. 7.000 Nm
- Max. paallengte 2,55 m

GLENTOR

Machine voor het installeren van schroefpalen A70

Specificaties

koppel	7.000 Nm / 13 tpm; 6.000 Nm / 20 tpm; 3.000 Nm / 45 tpm
aandrukkracht	5.000 N
lengte schroefpaal	2,55 m
gewicht	1.700 kg
transportafmetingen (b × h × l)	902 × 2.000 × 2.500 mm
verbrandingsmotor	Kohler ECH980
vermogen	28 kW
druk / debiet / tankinhoud	320 bar / 47 l/min / 70 l
rijsnelheid	3 km/u
masthelling zijwaarts/voorwaarts	±18° / 8°
onderstel	uitschuifbaar

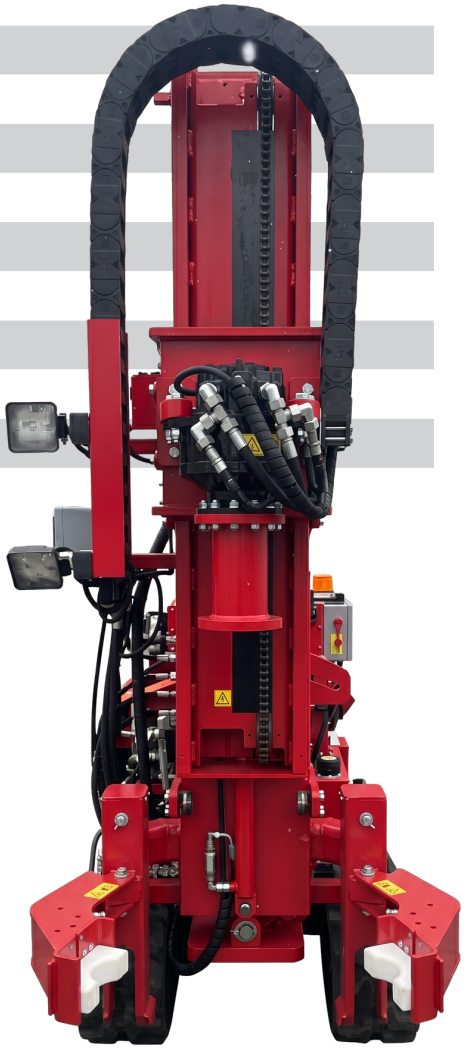


Beschrijving

De A70 is de compactste machine voor het installeren van schroefpalen in ons assortiment. Dankzij de afmetingen en het gewicht van 1.700 kg is de machine eenvoudig te vervoeren en uitermate geschikt voor moeilijk bereikbare locaties. Desondanks levert zij voldoende vermogen voor betrouwbare en nauwkeurige funderingen van kleinere bouwwerken.


De machine levert een koppel tot 7.000 Nm bij 13 tpm of, als alternatief, 3.000 Nm bij 45 tpm. Hierdoor kan zij ook in stevige bodemlagen efficiënt boren. De maximale paallengte van 2,55 m is ideaal voor pergola's, kleinere houtconstructies, hekwerken en prefabconstructies.

De transportafmetingen bedragen 902 × 2.000 × 2.500 mm, zodat de machine tijdens transport eenvoudig kan worden gehanteerd.

Optionele accessoires



DTH-voorboren



Preventer



Registratie en bewerking

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Maszyna do wkręcania pali śrubowych A70

Kompaktowa moc do małych projektów


- Maszyna samobieżna
- Czołowe podawanie śruby
- Wiercenie i wiercenie wstępne DTH
- Maks. 7 000 Nm
- Maks. długość śruby 2,55 m

GLENTOR

Maszyna do wkręcania pali śrubowych A70

Specyfikacja

moment obrotowy	7 000 Nm / 13 obr./min; 6 000 Nm / 20 obr./min; 3 000 Nm / 45 obr./min
siła docisku	5 000 N
długość śruby	2,55 m
masa	1 700 kg
wymiary transportowe (szer. × wys. × dł.)	902 × 2 000 × 2 500 mm
silnik spalinowy	Kohler ECH980
moc	28 kW
ciśnienie / przepływ / poj. zbiornika	320 bar / 47 l/min / 70 l
prędkość jazdy	3 km/h
nachylenie masztu boczne/przednie	±18° / 8°
podwozie	rozsuwane

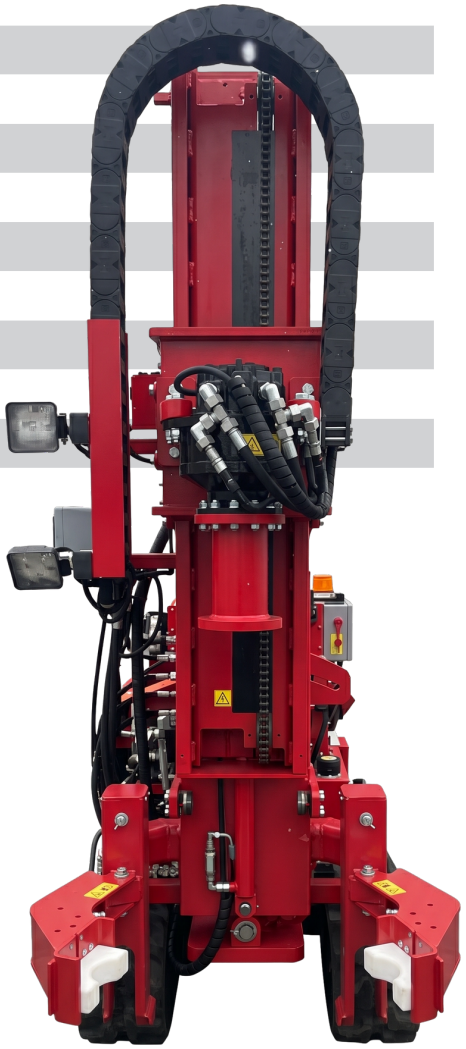


Opis

Model A70 jest najbardziej kompaktową maszyną do wkręcania pali śrubowych w naszej ofercie. Dzięki wymiarom i masie 1 700 kg jest łatwy w transporcie i idealny w miejscach o utrudnionym dostępie. Mimo to zapewnia wystarczającą moc do niezawodnego i precyzyjnego wykonywania fundamentów mniejszych obiektów.


Maszyna osiąga moment obrotowy do 7 000 Nm przy 13 obr./min lub 3 000 Nm przy 45 obr./min, dzięki czemu efektywnie pracuje również w twardych profilach gruntowych. Maksymalna długość śruby 2,55 m jest optymalna dla pergoli, mniejszych konstrukcji drewnianych, ogrodzeń i konstrukcji prefabrykowanych.

Wymiary transportowe 902 × 2 000 × 2 500 mm ułatwiają obsługę i przewóz.

Wyposażenie opcjonalne



Wiercenie wstępne DTH



Preventer



Rejestracja i edycja

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Máquina de instalação de estacas helicoidais A70

Potência compacta para pequenos projetos


- Máquina autopropulsada
- Carregamento frontal da estaca
- Perfuração e pré-perfuração DTH
- Máx. 7.000 Nm
- Comprimento máx. da estaca: 2,55 m

GLENTOR

Máquina de instalação de estacas helicoidais A70

Especificações

binário	7.000 Nm / 13 rpm; 6.000 Nm / 20 rpm; 3.000 Nm / 45 rpm
força de pressão	5.000 N
comprimento da estaca	2,55 m
peso	1.700 kg
dimensões de transporte (l × a × c)	902 × 2.000 × 2.500 mm
motor de combustão	Kohler ECH980
potência	28 kW
pressão / caudal / capacidade do depósito	320 bar / 47 l/min / 70 l
velocidade de deslocação	3 km/h
inclinação do mastro lateral/frontal	±18° / 8°
trem de rodagem	extensível

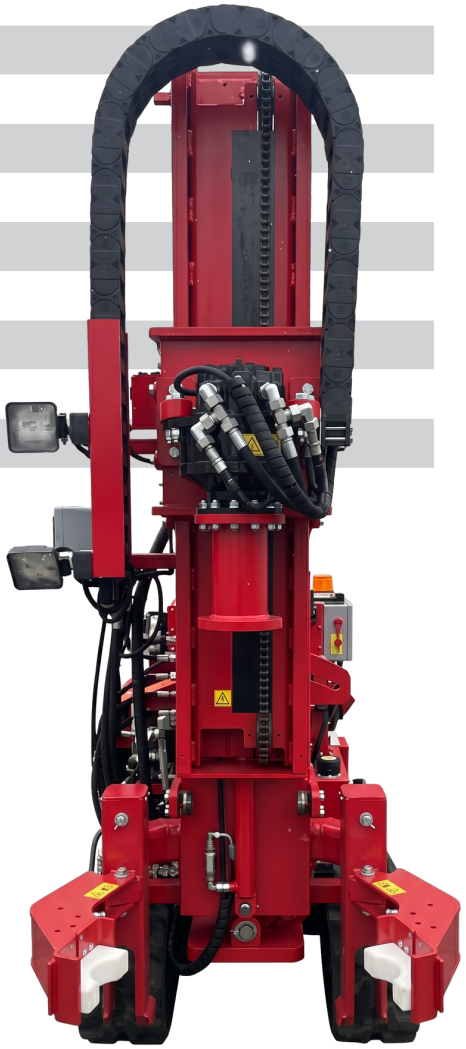


Descrição

A A70 é a máquina de instalação de estacas helicoidais mais compacta da nossa gama. Graças às dimensões e ao peso de 1.700 kg, é fácil de transportar e ideal para locais de acesso difícil. Ainda assim, oferece potência suficiente para executar de forma fiável e precisa as fundações de estruturas de menor dimensão.


A máquina fornece um binário de até 7.000 Nm a 13 rpm ou, em alternativa, 3.000 Nm a 45 rpm, permitindo perfurar com eficiência mesmo em perfis de solo firmes. O comprimento máximo da estaca de 2,55 m é ideal para pérgulas, pequenas construções de madeira, vedações e estruturas pré-fabricadas.

As dimensões de transporte são 902 × 2.000 × 2.500 mm, garantindo um manuseamento fácil durante o transporte.

Acessórios opcionais



Pré-perfuração DTH



Preventer



Registo e edição

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Mașină de instalat piloți elicoidali A70

Putere compactă pentru proiecte mici


- Mașină autopropulsată
- Încărcare frontală a pilotului
- Forare și preforare DTH
- Max. 7.000 Nm
- Lungime maximă pilot 2,55 m

GLENTOR

Mașină de instalat piloți elicoidali A70

Specificații

cuplu	7.000 Nm / 13 rpm; 6.000 Nm / 20 rpm; 3.000 Nm / 45 rpm
forță de apăsare	5.000 N
lungimea pilotului	2,55 m
greutate	1.700 kg
dimensiuni de transport (l × h × L)	902 × 2.000 × 2.500 mm
motor cu ardere internă	Kohler ECH980
putere	28 kW
presiune / debit / volum rezervor	320 bar / 47 l/min / 70 l
viteză de deplasare	3 km/h
înclinare catarg lateral/față	±18° / 8°
șasiu	extensibil

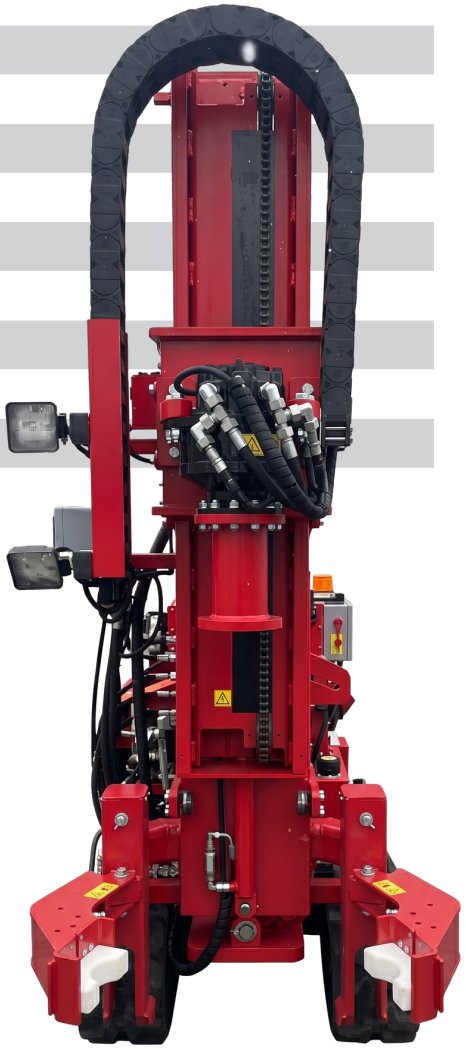


Descriere

A70 este cea mai compactă mașină de instalat piloți elicoidali din gama noastră. Datorită dimensiunilor și greutății de 1.700 kg, se transportă ușor și este ideală pentru zone greu accesibile. Totuși, oferă suficientă putere pentru fundații fiabile și precise ale construcțiilor mai mici.


Mașina dezvoltă un cuplu de până la 7.000 Nm la 13 rpm sau, alternativ, 3.000 Nm la 45 rpm, permițând forarea eficientă chiar și în straturi de sol compact. Lungimea maximă a pilotului de 2,55 m este optimă pentru pergole, construcții mici din lemn, garduri și structuri prefabricate.

Dimensiunile de transport de 902 × 2.000 × 2.500 mm asigură manipularea ușoară în timpul transportului.

Accesorii opționale



Preforare DTH



Preventer



Înregistrare și editare

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Maaruuvien asennuskone A70

Kompaktia voimaa pieniin projekteihin


- Itseliikkuva kone
- Ruuvin syöttö edestä
- Poraus ja DTH-esiporaus
- Enint. 7 000 Nm
- Ruuvin enimmäispituus 2,55 m

GLENTOR

Maaruuvien asennuskone A70

Tekniset tiedot

vääntömomentti	7 000 Nm / 13 r/min; 6 000 Nm / 20 r/min; 3 000 Nm / 45 r/min
painovoima	5 000 N
ruuvin pituus	2,55 m
paino	1 700 kg
kuljetusmitat (l × k × p)	902 × 2 000 × 2 500 mm
polttomoottori	Kohler ECH980
teho	28 kW
paine / virtaus / säiliön tilavuus	320 bar / 47 l/min / 70 l
ajonopeus	3 km/h
maston kallistus sivulle/eteen	±18° / 8°
alusta	levennettävä

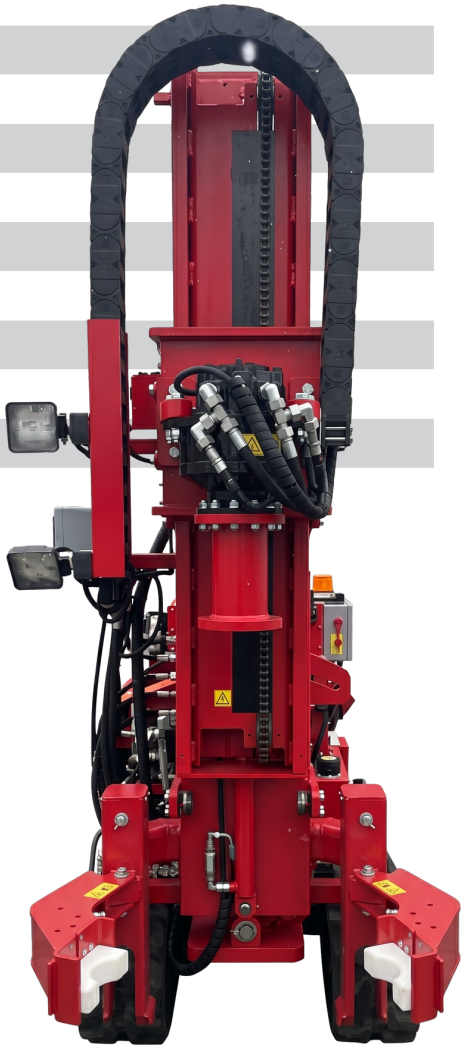


Kuvaus

A70 on valikoimamme kompaktein maaruuvien asennuskone. Kokonsa ja 1 700 kg:n painonsa ansiosta sitä on helppo kuljettaa, ja se soveltuu erinomaisesti vaikeapääsyisiin kohteisiin. Siinä on silti riittävästi voimaa pienten rakenteiden luotettavaan ja tarkkaan perustamiseen.


Koneen vääntömomentti on enintään 7 000 Nm nopeudella 13 r/min tai vaihtoehtoisesti 3 000 Nm nopeudella 45 r/min, joten se poraa tehokkaasti myös tiiviissä maakerroksissa. Ruuvin 2,55 m:n enimmäispituus sopii pergoloihin, pieniin puurakennuksiin, aitoihin ja elementtirakenteisiin.

Kuljetusmitat ovat 902 × 2 000 × 2 500 mm, mikä helpottaa käsittelyä kuljetuksen aikana.

Lisävarusteet



DTH-esiporaus



Preventer



Tallennus ja muokkaus

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Maskin för montering av markskruv A70

Kompakt kraft för mindre projekt


- Självgående maskin
- Frontmatning av markskruv
- Borrning och DTH-förborrning
- Max. 7 000 Nm
- Max. skruvlängd 2,55 m

GLENTOR

Maskin för montering av markskruv A70

Specifikationer

vridmoment	7 000 Nm / 13 varv/min; 6 000 Nm / 20 varv/min; 3 000 Nm / 45 varv/min
tryckkraft	5 000 N
skruvlängd	2,55 m
vikt	1 700 kg
transportmått (b × h × l)	902 × 2 000 × 2 500 mm
förbränningsmotor	Kohler ECH980
effekt	28 kW
tryck / flöde / tankvolym	320 bar / 47 l/min / 70 l
körhastighet	3 km/h
mastlutning sida/framåt	±18° / 8°
underrede	breddbart

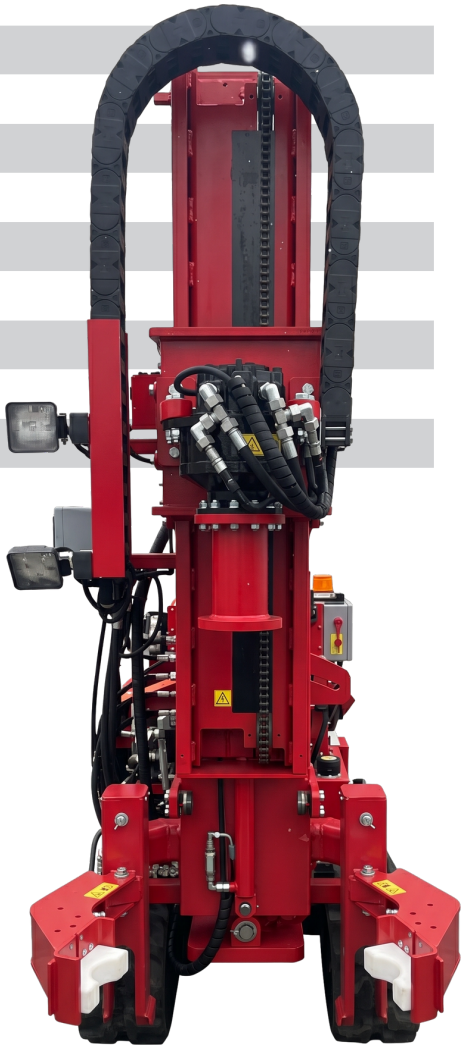


Beskrivning

A70 är den mest kompakta maskinen för montering av markskruv i vårt sortiment. Tack vare måtten och vikten på 1 700 kg är den lätt att transportera och idealisk på svåråtkomliga platser. Trots det ger den tillräcklig kraft för tillförlitliga och exakta fundament till mindre byggnader.


Maskinen levererar ett vridmoment på upp till 7 000 Nm vid 13 varv/min eller alternativt 3 000 Nm vid 45 varv/min, vilket möjliggör effektiv borrning även i fasta jordlager. Den maximala skruvlängden på 2,55 m passar utmärkt för pergolor, mindre träbyggnader, staket och prefabricerade konstruktioner.

Transportmåtten är 902 × 2 000 × 2 500 mm, vilket gör maskinen enkel att hantera vid transport.

Extrautrustning



DTH-förborrning



Preventer



Registrering och redigering

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Máy lắp cọc vít A70

Sức mạnh nhỏ gọn cho các dự án quy mô nhỏ


- Máy tự hành
- Nạp cọc vít từ phía trước
- Khoan và khoan dẫn hướng DTH
- Tối đa 7.000 Nm
- Chiều dài cọc vít tối đa 2,55 m

GLENTOR

Máy lắp cọc vít A70

Thông số kỹ thuật

mô-men xoắn	7.000 Nm / 13 vòng/phút; 6.000 Nm / 20 vòng/phút; 3.000 Nm / 45 vòng/phút
lực ép xuống	5.000 N
chiều dài cọc vít	2,55 m
khối lượng	1.700 kg
kích thước vận chuyển (r × c × d)	902 × 2.000 × 2.500 mm
động cơ đốt trong	Kohler ECH980
công suất	28 kW
áp suất / lưu lượng / dung tích bình	320 bar / 47 l/phút / 70 l
tốc độ di chuyển	3 km/h
độ nghiêng trụ bên/trước	±18° / 8°
gầm máy	có thể mở rộng

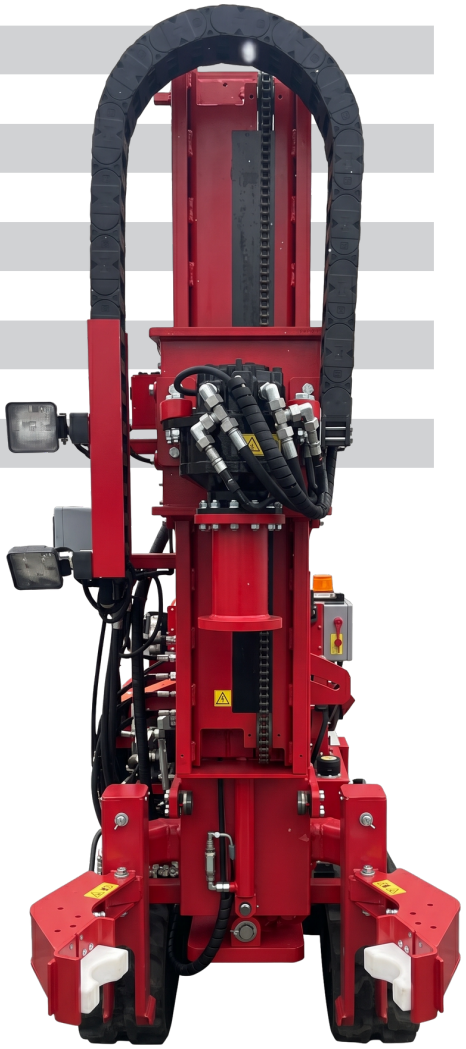


Mô tả

A70 là máy lắp cọc vít nhỏ gọn nhất trong danh mục sản phẩm của chúng tôi. Với kích thước gọn và khối lượng 1.700 kg, máy dễ vận chuyển và lý tưởng cho những vị trí khó tiếp cận. Máy vẫn cung cấp đủ công suất để thi công móng cho các công trình nhỏ một cách chính xác và đáng tin cậy.


Máy tạo mô-men xoắn tối đa 7.000 Nm ở 13 vòng/phút hoặc 3.000 Nm ở 45 vòng/phút, nhờ đó có thể khoan hiệu quả ngay cả trong nền đất cứng. Chiều dài cọc vít tối đa 2,55 m phù hợp cho giàn che, công trình gỗ nhỏ, hàng rào và kết cấu lắp ghép.

Kích thước vận chuyển 902 × 2.000 × 2.500 mm giúp thao tác và vận chuyển thuận tiện.

Phụ kiện tùy chọn



Khoan dẫn hướng DTH



Preventer



Ghi và chỉnh sửa dữ liệu

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Vidalı kazık montaj makinesi A70

Küçük projeler için kompakt güç


- Kendinden tahrikli makine
- Önden kazık yükleme
- Delme ve DTH ön delme
- Maks. 7.000 Nm
- Maks. kazık uzunluğu 2,55 m

GLENTOR

Vidalı kazık montaj makinesi A70

Teknik özellikler

tork	7.000 Nm / 13 dev/dak; 6.000 Nm / 20 dev/dak; 3.000 Nm / 45 dev/dak
bastırma kuvveti	5.000 N
kazık uzunluğu	2,55 m
ağırlık	1.700 kg
taşıma ölçüleri (g × y × u)	902 × 2.000 × 2.500 mm
içten yanmalı motor	Kohler ECH980
güç	28 kW
basınç / debi / depo hacmi	320 bar / 47 l/dak / 70 l
seyir hızı	3 km/sa
direk eğimi yan/ön	±18° / 8°
yürüyüş takımı	genişletilebilir

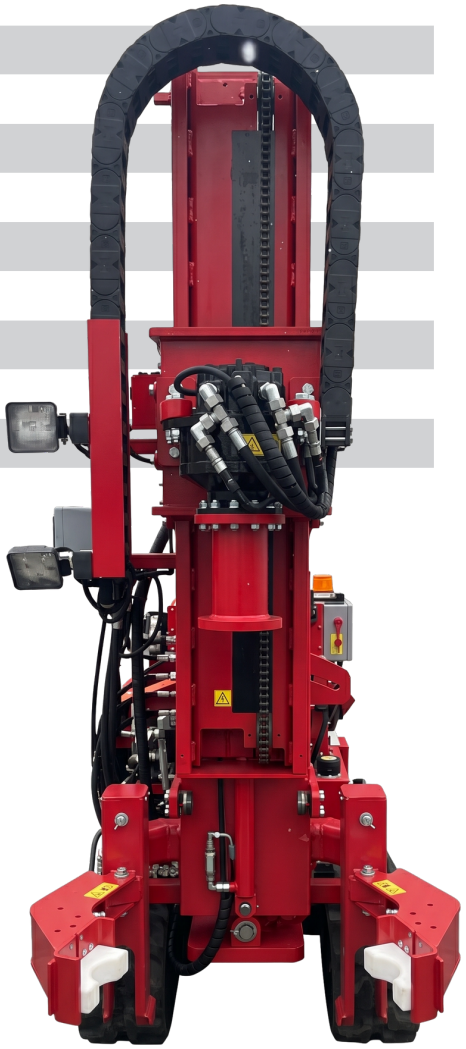


Açıklama

A70, ürün gamımızdaki en kompakt vidalı kazık montaj makinesidir. Boyutları ve 1.700 kg ağırlığı sayesinde kolay taşınır ve erişimi zor alanlar için idealdir. Buna rağmen küçük yapıların temellerini güvenilir ve hassas biçimde oluşturmak için yeterli güç sunar.


Makine 13 dev/dak hızda 7.000 Nm'ye kadar veya alternatif olarak 45 dev/dak hızda 3.000 Nm tork üretir; böylece sert zemin profillerinde dahi verimli delme sağlar. Maksimum 2,55 m kazık uzunluğu pergolalar, küçük ahşap yapılar, çitler ve prefabrik yapılar için idealdir.

902 × 2.000 × 2.500 mm taşıma ölçüleri nakliye sırasında kolay kullanım sağlar.

Opsiyonel aksesuarlar



DTH ön delme



Preventer



Kayıt ve düzenleme

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Машина за монтаж на винтови пилоти A70

Компактна мощност за малки проекти


- Самоходна машина
- Фронтално зареждане на пилота
- Пробиване и DTH предварително пробиване
- Макс. 7 000 Nm
- Макс. дължина на пилота 2,55 m

GLENTOR

Машина за монтаж на винтови пилоти A70

Спецификации

въртящ момент	7 000 Nm / 13 об./мин; 6 000 Nm / 20 об./мин; 3 000 Nm / 45 об./мин
притискаща сила	5 000 N
дължина на пилота	2,55 m
тегло	1 700 kg
транспортни размери (ш × в × д)	902 × 2 000 × 2 500 mm
двигател с вътрешно горене	Kohler ECH980
мощност	28 kW
налягане / дебит / обем на резервоара	320 bar / 47 l/min / 70 l
скорост на движение	3 km/h
наклон на мачтата странично/напред	±18° / 8°
ходова част	разтегателна

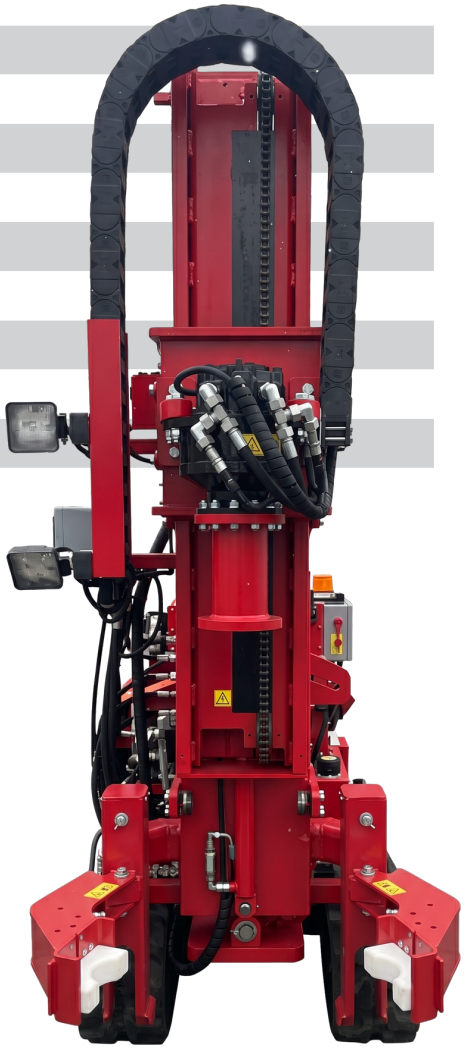


Описание

A70 е най-компактната машина за монтаж на винтови пилоти в нашата гама. Благодарение на размерите и теглото си от 1 700 kg тя се транспортира лесно и е идеална за труднодостъпни места. Въпреки това предлага достатъчно мощност за надеждно и прецизно фундиране на по-малки конструкции.


Машината развива въртящ момент до 7 000 Nm при 13 об./мин или алтернативно 3 000 Nm при 45 об./мин, което позволява ефективно пробиване дори в плътни почвени пластове. Максималната дължина на пилота 2,55 m е оптимална за перголи, малки дървени постройки, огради и сглобяеми конструкции.

Транспортните размери са 902 × 2 000 × 2 500 mm, което осигурява лесно манипулиране при превоз.

Допълнително оборудване



DTH предварително пробиване



Preventer



Запис и редактиране

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **A70**





Машина для монтажу гвинтових паль A70

Компактна потужність для невеликих проєктів


- Самохідна машина
- Фронтальне встановлення гвинтової палі
- Буріння та попереднє DTH-буріння
- Макс. 7 000 Нм
- Макс. довжина палі 2,55 м

GLENTOR

Машина для монтажу гвинтових паль A70

Технічні характеристики

крутний момент	7 000 Нм / 13 об/хв; 6 000 Нм / 20 об/хв; 3 000 Нм / 45 об/хв
притискне зусилля	5 000 Н
довжина палі	2,55 м
маса	1 700 кг
транспортні габарити (ш × в × д)	902 × 2 000 × 2 500 мм
двигун внутрішнього згоряння	Kohler ECH980
потужність	28 кВт
тиск / витрата / об'єм бака	320 бар / 47 л/хв / 70 л
швидкість руху	3 км/год
нахил щогли боковий/уперед	±18° / 8°
ходова частина	розсувна

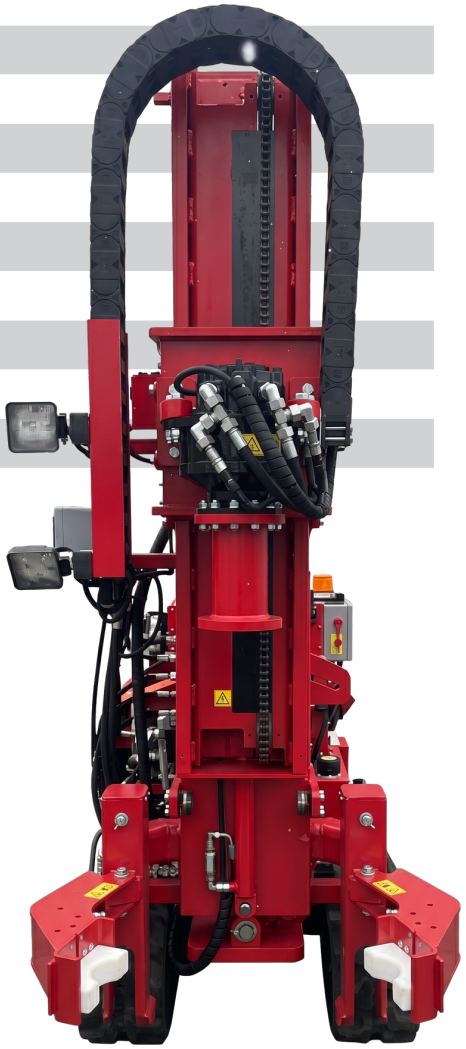


Опис

A70 — найкомпактніша машина для монтажу гвинтових паль у нашому асортименті. Завдяки габаритам і масі 1 700 кг її легко транспортувати, а також використовувати у важкодоступних місцях. Водночас вона має достатню потужність для надійного й точного влаштування фундаментів невеликих споруд.


Машина розвиває крутний момент до 7 000 Нм при 13 об/хв або 3 000 Нм при 45 об/хв, що забезпечує ефективне буріння навіть у щільних ґрунтах. Максимальна довжина палі 2,55 м оптимальна для пергол, невеликих дерев'яних будівель, огорож і збірних конструкцій.

Транспортні габарити 902 × 2 000 × 2 500 мм забезпечують зручне переміщення та перевезення.

Додаткове оснащення



Попереднє DTH-буріння



Preventer



Запис і редагування

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR